


Vysoko teplotně a chemicky odolné vícežilové teflonové propojovací kably

High-heat and chemical resistant interconnection teflon multi-core wires

TBVV poc.

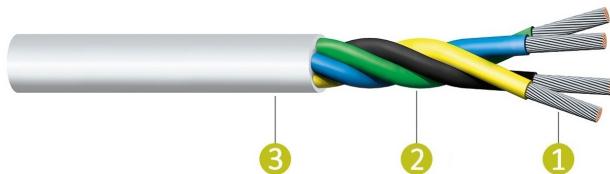

Konstrukce

Construction

1. Měděná lanovaná pocínovaná jádra

2. Izolace žil fluoroplast FEP

3. Plášť fluoroplast FEP

Žíly jsou vzájemně stočeny

1. Stranded tinned copper conductor

2. FEP insulation

3. FEP sheath

The cores are twisted together

Použití

Using

Kabel je určen zpravidla pro vzájemné propojení elektrických sdělovacích prvků, obvodů a zařízení pracujících ve ztížených podmírkách provozu (např. velký teplotní rozsah, působení chemických látok, nebezpečí mechanického poškození...). Kabel lze s úspěchem použít pro aplikace, při kterých může dojít ke značnému mechanickému namáhání propojovacího vedení (např. přívody k čidlům a sondám). Ztráty při přenosu signálu tímto kabelem jsou velmi nízké díky vynikajícímu dielektriku (nízké kapacitní ztráty FEP izolace). Použití kabelu k přenosu silové elektrické energie výrobce nedoporučuje. Izolace i plášť mají velmi dobré mechanické vlastnosti a jsou značně odolné proti oděru. Nepůsobí na ně impregnační činidla ani jiné, běžně používané chemikálie s výjimkou fluoru ve stavu zrodu, roztažených alkalických kovů a některých fluorovaných organických sloučenin. Kabel je odolný proti šíření plamene, proti plísni i proti UV záření. Kabel není určen pro rozvod silové energie.

The cable is usually designed for the interconnection of electrical communication elements, circuits and devices operating under difficult operating conditions (eg large temperature range, chemical effects, risk of mechanical damage ...). The cable can be successfully used for applications where there may be considerable mechanical stress on the connection line (eg leads to sensors and probes). Losses in signal transmission by this cable are very low due to excellent dielectrics (low capacitance losses of FEP insulation). Insulation and sheath have very good mechanical properties and are very abrasion resistant. Impregnating agents and other commonly used chemicals, with the exception of fluorine in the making, molten alkali metals and some fluorinated organic compounds, do not impregnate them. The cable is resistant to flame spread, against mold and UV radiation. The cable is not intended for power distribution.

Vlastnosti

Properties

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Norma (TP) | PN-KV-020-92 | Rozsah teplot při provozu | -100 až +200 *) °C |
| Norm (standard) | PN-KV-020-92 | Temperature range | from -100 up to +200 *) °C |
| Maximální provozní napětí | 300 V do 0,22 mm ² , 500 V od 0,34 mm ² | RoHS | ano |
| Maximum operating voltage | 300 V up to 0,22 mm ² , 500 V from 0,34 mm ² | RoHS | yes |
| Zkušební napětí | 2 kV | REACH | ano |
| Test voltage | 2 kV | REACH | yes |

Poznámka

Note

*) Při vystavení kabelu teplotám vyšším než +250 °C dochází k uvolnění zdraví škodlivých plynů.

*) In case of cable exposure to temperature higher than +250 °C there is a release of harmful gases.

Disclaimer: viz. poslední strana

Disclaimer: according to the last page

Technická data

Technical data

| Počet a průřez žil No. of cores and cross-section | Počet drátků jádra Number of single wires | Maximální průměr jednoho drátku Maximum diameter of single wire | Jmenovitá tloušťka izolace Nominal thickness insulation | Maximální průměr žily Maximal diameter of core | Jmenovitá tloušťka pláště Nominal thickness sheath | Vnější rozměr inf. Outer dimension approx. | Maximální odpor jádra při 20 °C Maximum conductor resistance at 20 °C | Hmotnost inf. Weight approx. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| mm ² | ks | mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | kg/km |
| 2x0,15 | 7 | 0,165 | 0,15 | 1,1 | 0,25 | - | 140 | - |
| 3x0,15 | 7 | 0,165 | 0,15 | 1,1 | 0,25 | - | 140 | - |
| 4x0,15 | 7 | 0,165 | 0,15 | 1,1 | 0,25 | - | 140 | - |
| 2x0,22 | 7 | 0,21 | 0,17 | 1,05 | 0,25 | - | 88,0 | - |
| 3x0,22 | 7 | 0,21 | 0,17 | 1,05 | 0,25 | 3,0 | 88,0 | 17,8 |
| 4x0,22 | 7 | 0,21 | 0,17 | 1,05 | 0,25 | 3,3 | 88,0 | 22,0 |
| 2x0,35 | 19 | 0,16 | 0,20 | 1,6 | 0,25 | - | 56,1 | - |
| 3x0,35 | 19 | 0,16 | 0,20 | 1,6 | 0,25 | - | 56,1 | - |
| 4x0,35 | 19 | 0,16 | 0,20 | 1,6 | 0,25 | - | 56,1 | - |
| 2x0,5 | 19 | 0,19 | 0,20 | 1,7 | 0,25 | - | 40,1 | - |
| 3x0,5 | 19 | 0,19 | 0,20 | 1,7 | 0,25 | - | 40,1 | - |
| 4x0,5 | 19 | 0,19 | 0,20 | 1,7 | 0,25 | - | 40,1 | - |

Disclaimer: viz. poslední strana

Disclaimer: according to the last page

Disclaimer

Obsah tohoto katalogového listu je pouze ilustrativní informací o výrobcích společnosti Kablo Vrchlabí s.r.o. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, ani o závaznou či veřejnou nabídku. Tento katalogový list rovněž netvoří jakoukoli součást smlouvy a/nebo všeobecných obchodních podmínek.

Před použitím jakéhokoli výrobku uvedeného v tomto katalogovém listu v jednotlivých zařízeních, aplikacích, svazkách, apod. je nutné pečlivě zvážit všechny vlivy, které mohou na vodiče a kabely při instalaci a v průběhu provozu působit. Před prvním použitím jakéhokoli výrobku uvedeného v tomto katalogovém listu pro dané použití je nutné jeho plné odzkoušení v provozních podmínkách po dobu předpokládané životnosti zařízení/aplikace a splnění případných dalších instrukcí a podmínek uvedených v technických datových listech či jiném obdobném dokumentu.

Údaje uvedené u jednotlivých výrobců jsou pouze orientační a nemohou být považovány za závazné prohlášení Kablo Vrchlabí s.r.o. ohledně vlastností a/nebo použitelnosti daného výrobku ani nemají vliv na odpovědnost Kablo Vrchlabí s.r.o. za jakékoli případné vady výrobku, za jeho neodborné použití, ani nepředstavují poskytnutí záruky týkající se jakýchkoli vlastností výrobku a/nebo jeho použitelnosti. Údaje uvedené v katalogových listech nepředstavují jejich taxativní výčet a měly by být brány v úvahu společně s technickými datovými listy Kablo Vrchlabí s.r.o., ať už publikovanými nebo ne, a veškerými dalšími informacemi poskytnutými jakýmkoli způsobem ze strany Kablo Vrchlabí s.r.o.

Společnost Kablo Vrchlabí s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v katalogových listech i technických datových listech, a to i bez předchozího upozornění. Společnost Kablo Vrchlabí s.r.o. nenese jakoukoli odpovědnost v případě nesouladu mezi katalogovým listem v elektronické a tištěné podobě.

Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě se zakazuje a může být zejména jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

This catalogue sheet contains only illustrative information about the products of Kablo Vrchlabí s.r.o. This is not a proposal to conclude a contract nor a binding or public offer. This catalogue sheet also does not constitute any part of a contract and/or general business terms and conditions.

Before using any of the products listed in this catalogue sheet in individual devices, applications, bundles, etc., it is important to carefully consider all the effects affecting the wires and cables during installation and operation. Prior to the first use of any product listed in this catalogue sheet in its intended manner, it is necessary to fully test it under operating conditions for the expected lifetime of the device/application and to comply with any other instructions and conditions listed in the technical datasheets or other similar document.

The information provided for each product is for reference only and cannot be considered as a binding statement by Kablo Vrchlabí s.r.o. concerning the properties and/or usability of the product, nor does it affect the liability of Kablo Vrchlabí s.r.o. for any defects in the product or for its improper use, nor does it represent a warranty regarding any properties of the product and/or its usability. The data contained in the catalogue sheets are not exhaustive and should be considered together with the technical data sheets of Kablo Vrchlabí s.r.o., whether published or not, and any other information provided in any way by Kablo Vrchlabí s.r.o.

Kablo Vrchlabí s.r.o. reserves the right to change the data in the catalogue sheets and technical datasheets, even without prior notice. Kablo Vrchlabí s.r.o. shall not be liable in the event of a discrepancy between the electronic and printed forms of the catalogue sheet.

Any unauthorised use, distribution or reproduction of part or all the content of a catalogue sheet in any form is prohibited and may constitute an act of unfair competition under the relevant provisions of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended.